


Bilag 8a - Rækværk

Gladsaxe Kommune er af Rambøll blevet anbefalet, at der anvendes en rækværkshøjde på 1,0 m på Gladsaxe Genbrugsstation.

Gladsaxe Kommune vil opsætte et væsentligt lavere rækværk, hvor der er meget tunge ting (fx jord og beton), der skal i containerne (se nedenstående forslag A).

Rækværk skal være nemt at montere og afmontere, så man kan opstille de forskellige højder af rækværk (forslag A og forslag B) alt efter, hvordan man opstiller containerne. Det vil blive monteret det lave rækværk, hvor terrænforskellen mellem Brugerområdet og Køregraven er omkring 1 m.

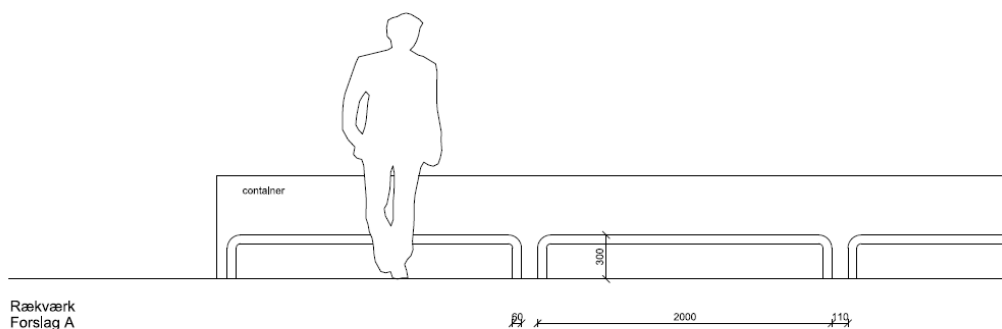

Rækværk på Hillerød Genbrugsstation. Det anbefales at anvende en rækværkshøjde på 1,0 m på Gladsaxe Genbrugsstation.

Bilag 8a - Rækværk



Rækværk af den høje type (forslag B) på Hillerød Genbrugsstation.



Rækværk af den lave type (forslag A) på Hillerød Genbrugsstation.