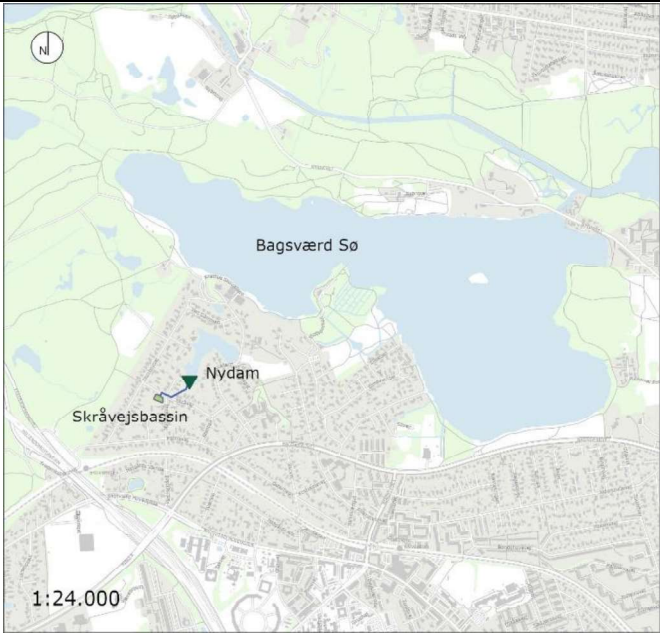


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I den nordvestlige del af Gladsaxe Kommune ved Skråvej i et fælleskloakeret område ligger et bassin til forsinkelse af opblandet regnvand og spildevand. Bassin er i anvendelse ved større regnhændelser. Der er overløb fra bassin til Nydam. Novafos ønsker at hæve overløbskanten, og i denne forbindelse halveres mængden af aflastninger..Der søges om udledningstilladelse i forbindelse med etablering af tromlesi og hævnning af overløbskan
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byherre	Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød, 4420, 44208000, Novafos@novafos.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød, Sølvi Dam Joensen, 44208196, sdj@novafos.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Skråvej 15, 2880 Bagsværd. Matr. nr. 73, Bagsværd.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Gladsaxe Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 SIGNATURFORKLARING ■ Skråvejsbassin — Udløbsledning ▼ Udløb	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:5.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Projektet er omfattet af bilag 2 om Infrastrukturprojekter punkt 10g – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bassin er placeret på matr.nr. 73 Bagsværd. Novafos er ejer af arealet.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealet anvendes i dag til det nedgravede bassin og arealanvendelsen ændres ikke på grund af at overløbskanten hæves. Det bebyggede areal på grunden øges ikke.	

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Volumen af bassin øges, men arealet er uændret da kant forhøjes. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der er ikke behov for nedbrydningsarbejde i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der anvendes en mindre mængde beton til at forhøje kant på bassin. Der er ikke behov for foranstaltninger til at håndtere regnvand i anlægsfasen, da anlægsarbejdet skal foregå hvor bassin er tomt. Anlægsfasen foregår i perioder med mindre regnmængder. Såfremt anlægsarbejdet vil generere en mindre mængde affald, vil dette blive bortskaffet efter Gladsaxe Kommunes affaldsregulativer til godkendt modtager. Projektet i sig selv vil ikke generere spildevand eller direkte udledning i anlægsfasen. Overløbskanten hæves, når Gladsaxe Kommune har givet udledningstilladelse.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant, da der er tale om et bassin til overløb fra fællessystem. Bassinets overløbskant hæves, hvorved bassinvolumen hæves således at der forventes overløb ved hændelser svarende til 20 års hændelser, hvor der forventes maksimalt 580 m³/hændelse. Der er udført hydrauliske beregninger, som viser, at der ved yderligere hævnning af overløbskanten ikke ses et potentiale for yderligere nedbringelse af gentagelsesperioden for overløb.

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Bassinet vil have behov for oprensning efter behov. Sedimenteret materiale fra bassinets bund bortskaffes til godkendt modtager. Regnvand vil nedsive på matriklen og opsamles i dræn, som det gør i dag.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I driftsfasen vil der ikke være støvgener. I anlægsfasen vil der i meget korte perioder kunne udvikles støv, som holdes inden for matriklen og bekæmpes med vand, hvis det kan medføre gener for omgivelserne.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	I anlægsperioden er bassinet tørt, så der vil ikke være lugtgener. I driftsfasen vil bassinet blive vedligeholdt, så det ikke giver anledning til lugtgener. Projektet påvirker ikke hvor ofte der vil stå vand i bassinet, og vil således ikke give anledning til øgede lugtgener i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er 130 meter til nærmeste §3 beskyttede område, som er Nydam Sø, hvor udledningen foregår til i dag og også vil foregå til efter hævelse af overløbskanten via den eksisterende forbindelse.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er i projektområdet kendskab til forekomst af bl.a. Spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der udarbejdes en særskilt habitatvurdering i relation til projektet. Der henvises for yderligere vurderinger af forekomst af beskyttede arealer i relation til nærliggende Natura 2000 område til denne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nydam, som er fredet, ligger 130 meter nord for bassinet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Ca. 300 m fra bassinet opstrøms Bagsværd Sø ligger Natura 2000 område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Nedstrøms Bagsværd Sø mere end 6 km mod øst ligger Natura 2000 område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave.

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Med den eksisterende opbygning af bassinet forekommer der med års mellemrum udledning af regnvand blandet med spildevand fra bassinet. Det sker ved overløb til søen Nydam. Det fortyndede spildevand indeholder næringsstoffer, som kan bidrage til algeopblomstring. I forbindelse med at overløbskanten hæves vil der ca. ske en halvering af den påvirkning, som bassinet bidrager til i dag. Der er i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse foretaget en vurdering efter Indsatsbekendtgørelsen og vejledning i relation til krav ved udledning af visse forurenende stoffer til Nydam når der sker overløb. Evt. påvirkning på målsatte recipienter (Bagsværd Sø som nærmeste recipient) er ligeledes foretaget.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Projektet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresse.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Hele Gladsaxe Kommune er udpeget som værende i risiko for oversvømmelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Der er ikke risiko for oversvømmelse i område ved bassinet.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er en række andre regnbetingede udledninger til Nydam. Projektet medfører en reduktion i mængden af aflastninger af fællesvand til Nydam.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for			Bassinet skal forbedres hvorved den ordnede flux af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer nedsættes, som kan forbedre levevilkår for flora og fauna i søen.

væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.


Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

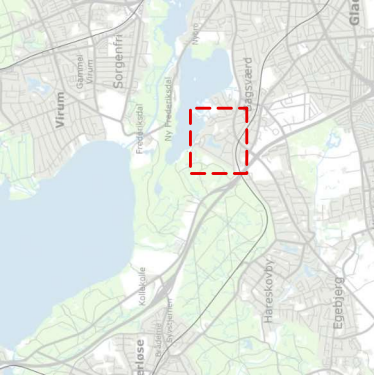

Kortbilag 1

SIGNATURFORKLARING

-  Skråvejsbassin
-  Udløbsledning
-  Udløb

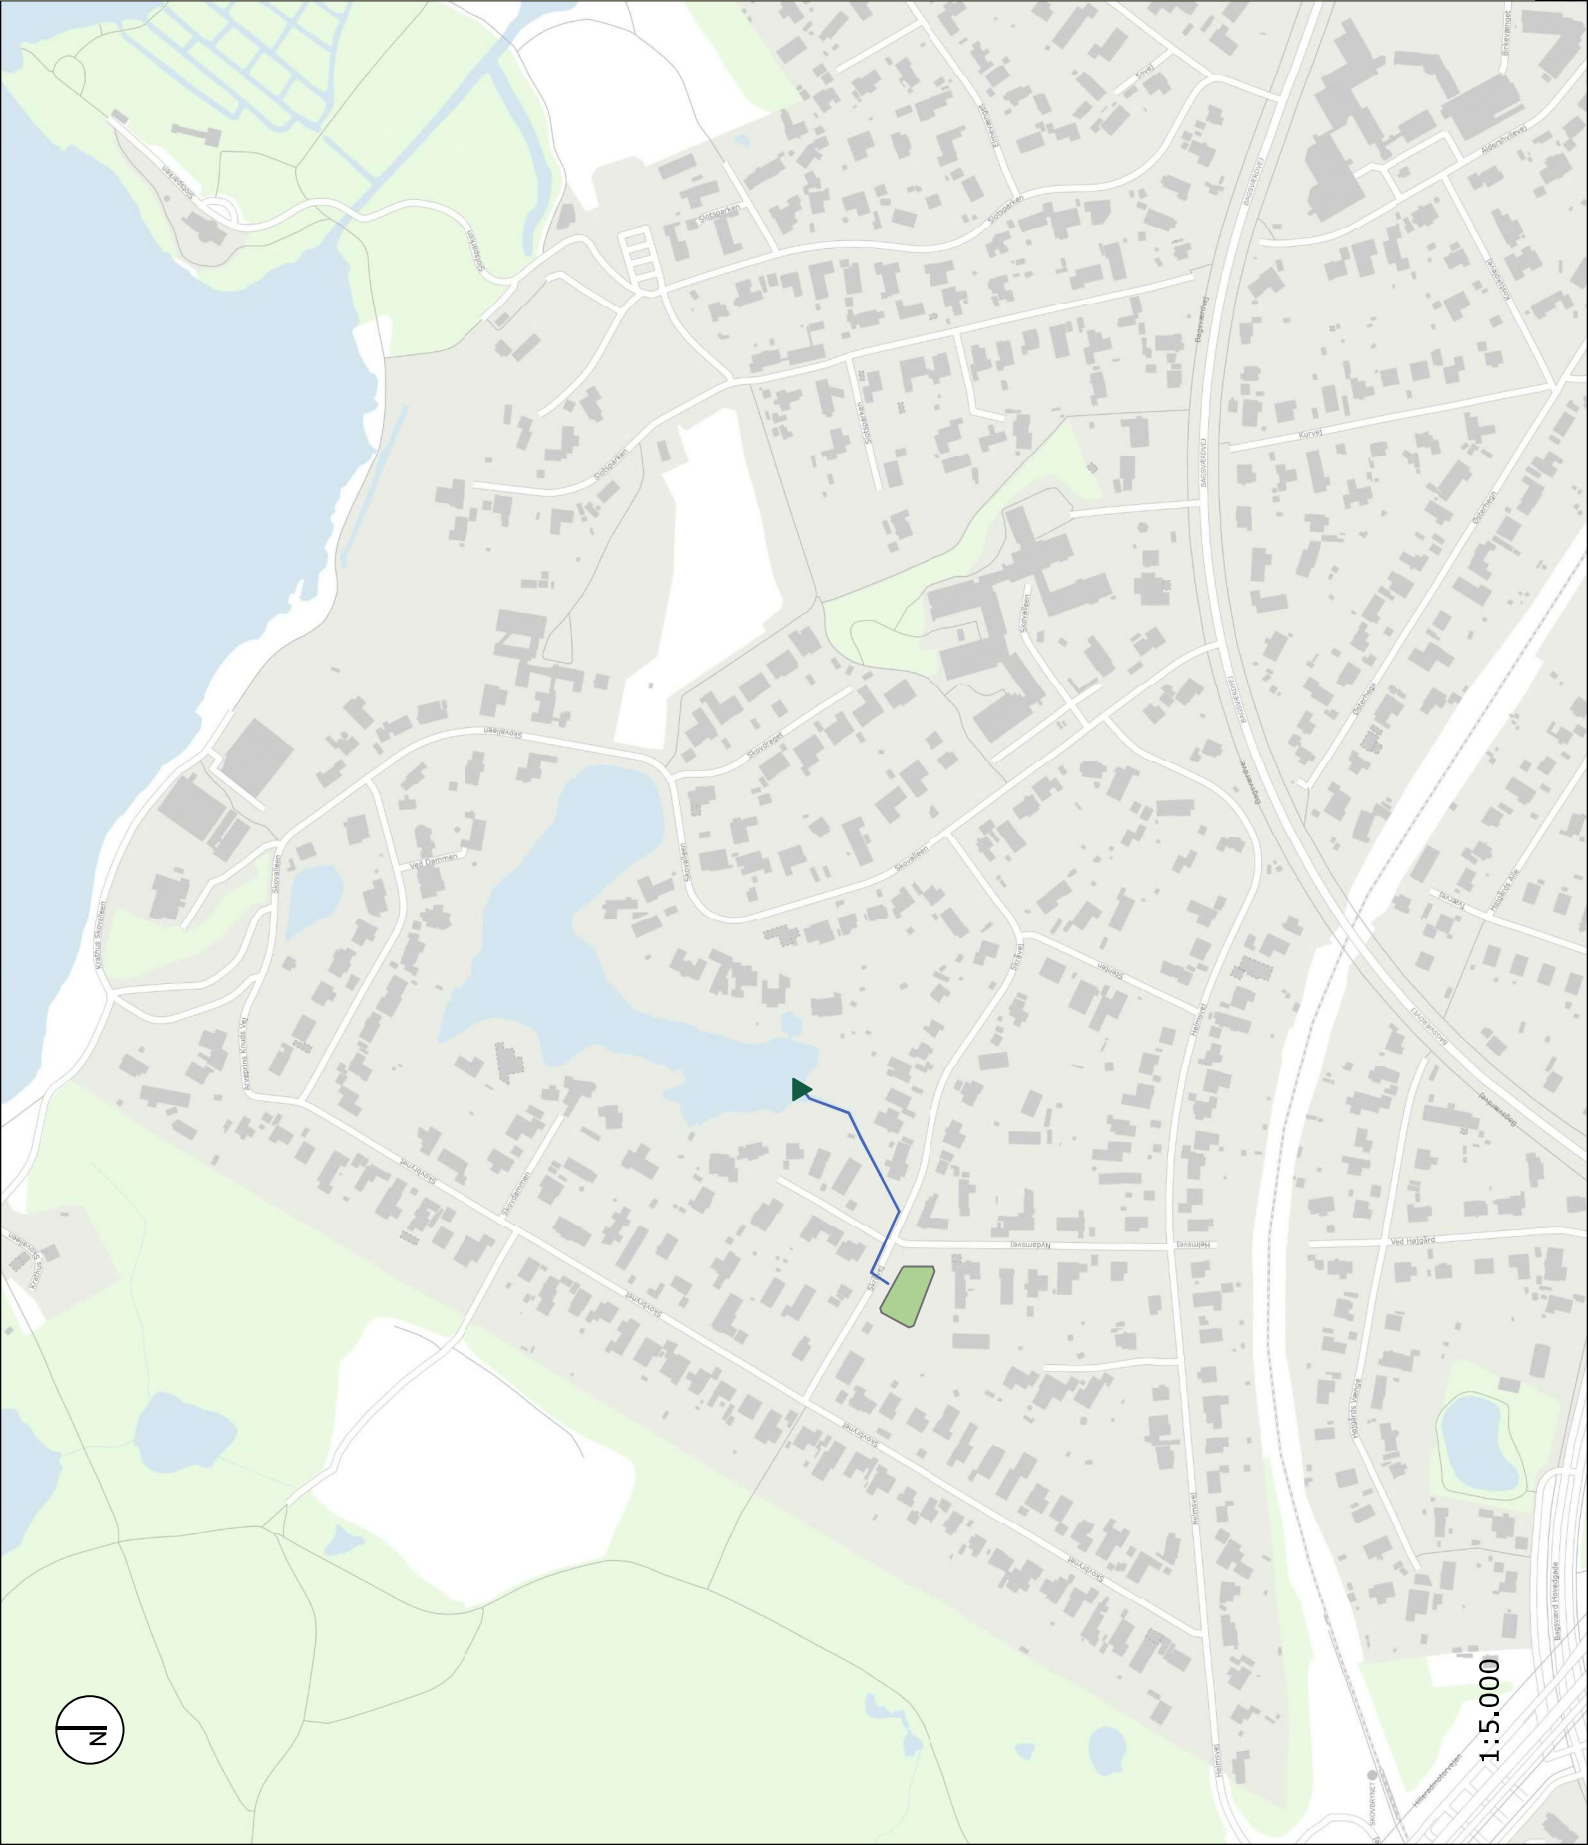

1:5.000